3年保証のご説明

(1)3年保証は次の各機種に適用されます。
・家庭用石油ファンヒーター・加湿器
＊業務用石油ストーブFMシリーズは1年保証となります。
(2)保証期間は保証書記載のご購入日より3年間です。
(例:平成26年10月1日にご購入のケースでは、平成29年9月30日まで)
(3)保証対象は製品本体とし、お客様の通常の使用において正常なご使用ができなくなった不具合に対し、無償で修理いたします。
(4)3年保証をお受けになるには、ご購入日記載の保証書が必要です。
修理をお申し付けになる際にご提示ください。
保証書のない場合、また、購入日記載のない場合は適用されません。
(5)保証期間内でも次の場合には有料修理となります。
①使用上の誤り、不当な修理・改造による故障や損傷
②お買い上げ後の移動・落下などによる本体の故障や損傷、およびカートリッジタンク、口金の損傷。使用状況などによる本体やカートリッジタンクのさび、変形、変色。
③火災、地震、水害、落雷、その他天災地変、および公害、塩害、ガス害(硫化ガスなど)などによる故障や損傷
④異常電圧、指定外の電源(電圧、周波数)、水、ガソリン、ほこり、シリコーン配合商品が原因などによる故障や損傷
⑤不良灯油(変質灯油・不純灯油)使用による気化器の故障や損傷
⑥消耗部品の取り替え
⑦定期点検の費用
⑧一般家庭用以外(たとえば、業務用の長時間使用、車輌、船舶への搭載)に使用されたときの故障や損傷
⑨保証書の提示がないとき
⑩保証書にお買い上げ日、お客様名、販売店名の記入のないとき、あるいは字句を書き替えられたとき。通信販売などでご購入したときは、商品の送り状、領収書などの提示がないとき
(6)その他、使用に際しては取扱説明書及び保証書記載の注意事項をよく読み、正しい使用をお守りください。

補修用性能部品保有期間 製造打切り後9年保有しています。

⚠安全に関するご注意 ●ご使用の前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。

ガソリン使用禁止 必ず灯油をご使用ください。ガソリンなどの揮発性の高い油は、絶対に使用しないでください。

スプレー缶厳禁 スプレー缶やカセットこんろ用ボンベなどを、温風や熱気のあたるところに放置しないでください。熱で缶の圧力が上がり爆発し、危険です。

衣類乾燥厳禁 衣類などの乾燥には使用しないでください。衣類が落下して火がつき、火災の原因になります。

換気必要 時々(1時間に1～2回程度)窓を開けて換気してください。

給油時消火 火災のおそれがありますので、給油は必ず消火し、灯油がかからないようファンヒーターから十分に離れた火の気のないところで行なってください。

油漏れ確認 口金・給油口ふたは確実に閉めてください。

家庭用石油ファンヒーター

口金を下にして油漏れがないことを確かめてください。

ワンタッチ式キャップ
「カチッ」と音がするまで押す
カチッ
ボタンは押さない
確認
口金を閉めたあと軽く引き上げて外れないことを確かめてください。

回転式キャップ
確実に閉める
閉
油漏れ確認
口金

業務用石油ストーブ

・ポリタンクで直接給油厳禁
・油量計の「満」を超える給油厳禁



●理・美容院、クリーニング店、はんだ付作業所、メッキ・塗装工場などスプレーや化学薬品を使う場所での使用は避けてください。 ●標高1,000m以上の高地では使用しないでください。

暖房のめやすについて

室内外温度差15℃の「温暖地」(東京、大阪など)を基準にしています。「木造」とは木造戸建住宅、「コンクリート」とはコンクリート集合住宅を指します。いずれも一重窓で断熱材なしの建物です。断熱材が施してある場合は約1.2倍の広さまでがめやすとなります。(一般社団法人 日本ガス石油機器工業会の自主基準によります)

認証 JHIA

このマークは、一般財団法人 日本燃焼機器検査協会が行なう燃焼機器等の検査に合格したことを証明するものです。石油暖房機をお買い求めの際は、マークがついていることをお確かめください。

石油ファンヒーターを長く、快適にお使いいただくために。 ※詳しくは製品に同梱の取扱説明書、またはチラシをご覧ください。

シリコーン配合製品を使用しない

ファンヒーターの故障の原因になることが表示されているヘアケア商品などは、シリコーンが配合されています。ファンヒーターと同時に使用しないでください。
着火ミスや途中消火、換気サイン点滅の原因になります。

新しい灯油を使用し、正しく保管しましょう

変質灯油(持ち越した灯油など)や不純灯油(灯油以外の油、水やごみが混入した灯油など)などの不良灯油は使用しないでください。異常燃焼や故障の原因になります。
新しい灯油を使用し、保管の際は紫外線を通しにくい色付の灯油用ポリタンクで、火気・雨水・ごみ・高温・日光を避けた場所に置きましょう。



愛情点検 長年ご使用の石油暖房機の点検を!

ご使用の際、このような症状はありませんか?
●置台に油だまりがある
●白煙がでたり、強いニオイがする
●炎が異常に赤い
●強燃焼でも暖まらない
●その他の異常・故障がある

ご使用中止
このような場合は、事故防止のため電源プラグをコンセントから抜き、お買い求めの販売店に点検・修理をご相談ください。

⚠警告
換気必要 1時間に1～2回
寝るとき消火
スプレー缶厳禁

⚠注意
変質した持ち越し灯油 使用厳禁

◎このカタログに掲載の全商品の価格には、配達・設置調整費、工事費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。
◎仕様は製品改良のため、予告なく変更することがあります。
◎カタログ掲載の商品の色は、印刷の関係上、多少実物と異なることがあります。
◎このカタログの内容についてのお問い合わせは、販売店にご相談ください。
◎本カタログに掲載の商品は日本国内仕様ですので、日本国外では使用できません。また、アフターサービスもできません。

ダイニチ工業(株)は、全社で品質マネジメントシステムに関する国際規格「ISO9001」の認証を取得しています。
ダイニチ工業(株)本社・工場・配送センターは、環境マネジメントシステムに関する国際規格「ISO14001」の認証を取得しています。

ダイニチ工業株式会社
〒950-1295 新潟市南区北田中780−6

お客様ご相談窓口 **0120-468-110**
受付時間 9:00～12:00、13:00～17:00
(土、日、祝日は除く)

●ご相談窓口におけるお客様の個人情報は、お問い合わせへの対応や修理及びその確認などに利用し、適切に管理いたします。●修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に提供・開示することはありません。

●ホームページ http://www.dainichi-net.co.jp/

VEGETABLE OIL INK
環境に配慮した植物油インキを使用しています。
FH-2014K

■お求めは一

このカタログの記載内容は、平成26年7月現在のものです。

DAINICHI

暖房機器
2014 総合カタログ
石油暖房機

石油ファンヒーター 2013年度出荷台数実績 No.1※

※一般社団法人日本ガス石油機器工業会統計より自社データをもとに、2013年度出荷台数実績50%以上のシェアを算出

信頼に応える品質の証 JAPAN QUALITY

ダイニチはWエコで快適に節約

一般社団法人 日本ガス石油機器工業会 石油連盟
―石油機器の普及に努めています―

ダイニチブルーヒーター

人がいるときも、いないときも

Wエコで快適に節約。

ダブル

ファンヒーターが自動でムダをみつけて、
灯油の消費をセーブします。

石油ファンヒーターのランニングコストのほとんどは「灯油」

ランニングコストの多くを占める灯油の使用量を抑えることが、節約のポイント。
ダイニチのファンヒーターは、新機能「省エネセンサー」と「ecoおまかせモード」のWエコ搭載で、賢く節約のお手伝い。
人がいるときも、いないときも、ムダをみつけて快適温度で灯油の消費をセーブします。

省エネセンサーで人がいないときに節約

省エネセンサー

「長い時間、お部屋に人がいない=ムダな暖房」を
センサーがチェックして、自動的に運転をコントロール。
燃焼量を弱めたり、停止したりすることで、灯油のムダを抑えます。

人の動きをみる！

センサーの働きで人の動きがないと自動で運転が切り換わる!!

1 センサーが人の動きを検知して…
通常運転!!

2 約15分間人の動きがないと…
自動で最小火力運転に!!

3 さらに約45分間人の動きがないと…
自動的に消火!!

消し忘れ防止！

※自動消火後は再点火しません。

SDX SLX FX LE NE S FB

温度センサーで人がいるときも節約

ecoおまかせモード

季節を判断して、燃焼量を自動コントロール。
お好みの温度に設定した上でセーブできるので、快適に節約できます。

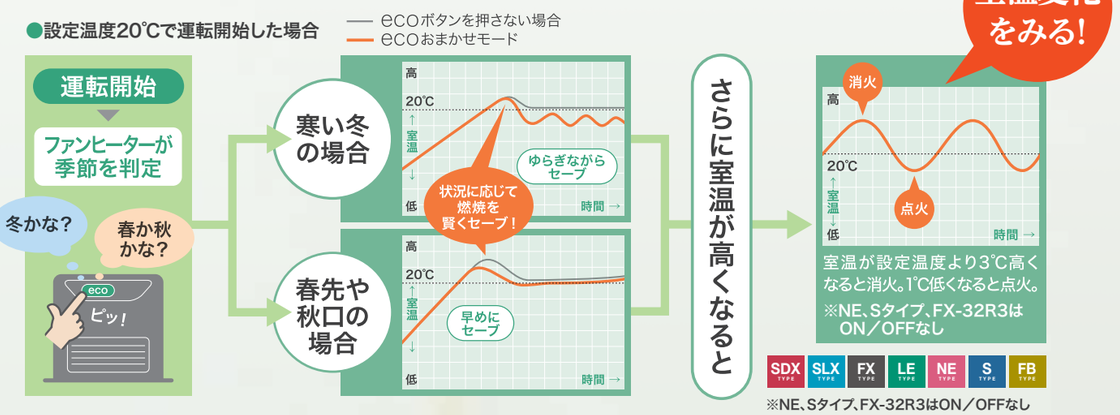

SDX SLX FX LE NE S FB

※NE、Sタイプ、FX-32R3はON／OFFなし

Wエコ（ダブル） 人がいないとき 省エネセンサー ＋ 人がいるとき ecoおまかせモード

人がいるときも、いないときもWエコ（ダブル）で快適に節約。

効果数値は、自社基準による算出。使用環境や使用状況等により効果が異なる場合があります。
ファンヒーターを1日8時間、1シーズン10月～翌年5月のうち《1,500時間》を想定し算出。
[対象地域]東京［灯油価格]104円/L(2014年1月第1週 全国平均店頭価格 資源エネルギー庁発表）[電力料金]27円/kW(税込)〈公益社団法人 全国家庭電気製品公正取引協議会(新電力料金目安単価)〉[暖房使用時間内訳]午前7～9時(2時間)、夜18～24時(6時間)〈政府広報調査機関 一般財団法人省エネルギーセンター調査に基づく全国平均〉

ecoおまかせモード

[試験条件]当社環境試験室にて各機種の適用畳数により、外気温14.5℃以下を記録した時間を暖房する時間とし、その時間帯の外気温を気象庁データベースの2003年から2012年までの10年間の平均気温より算出し、外気温条件として設定。[設定温度]20℃

省エネセンサー

午前1回、午後2回、10分間センサーが作動することにより、それぞれ中燃焼が最小燃焼となる場合。

〈1シーズンの節約効果〉

暖房能力	〈灯油節約量〉	〈節約金額〉
3.7kW機種	56L 18Lタンクで約3.1回分節約!	約6,500円お得! (灯油代+電気代)
5.7kW機種	88L 18Lタンクで約4.8回分節約!	約10,200円お得! (灯油代+電気代)
7.2kW機種	108L 18Lタンクで約6.0回分節約!	約12,600円お得! (灯油代+電気代)

ダイニチが選ばれ続ける3つのポイント

ダイニチの燃焼方式は ブンゼン気化式

灯油をガス化させる軽量コンパクトな「気化器」と、ガス燃焼でも多く使われている「ブンゼンバーナ」を組み合わせたシンプルな燃焼方式。

1 保温なし※1 40秒※2 スピード着火

ダイニチの石油ファンヒーターなら、保温なし※1でも40秒※2スピード着火。寒い朝や帰宅時など、急いでお部屋を暖めたいときも、すぐにあったか快適に。

※1 着火時間を早めるための待機電力は使用していません。
※2 保温なしの着火時間。5kW以上の機種は45秒となります。
※3 FW-3714SLXで、運転ボタンを押してから室温が20℃に達するまでの時間
（試験条件：設定温度20℃・外気温5℃・室温8℃の木造戸建住宅10畳を想定した当社環境試験室にて測定）。

2 点火・消火時のニオイをカット

気になる点火時と消火時のニオイを元からカットするパワフル秒速消臭システム［特許第3739918号］。
嫌なニオイが少なく快適です。

●ニオイの元となる未燃ガスを瞬時に遮断



●ニオイの元となる炭化水素濃度の比較
（温風吹出口近傍で、X管にて炭化水素濃度を測定）
FW-3214Sにおいてパワフル秒速消臭システムが作動した場合としない場合



3 安心の日本製

新潟の自社工場で生産。
1998年8月から業界初の取り組みとして導入した、
本体3年保証※でアフターサービスも安心。
品質に自信があるからできる、ダイニチの特長です。

※詳細は本カタログの裏面をご覧ください。

本社（新潟市）

使いやすさで選ぶならダイニチ!!

給油

忙しい朝。タンクが空なんて事ありませんか？

給油がわずらわしいと思う!
73%
※当社モニターアンケート／2013年度4.7kW機種（調査人数＝173）

タンクを持ち上げずに油量確認。残油量をひとめでチェックできます!

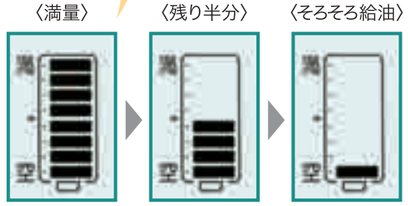

SDX SLX FX LE NE S FB ※FB-359Tを除く

■給油2段階サイン（給油モニター付き）

タンクが空になると、「予告」サインが点滅し、間もなく消火というときには「給油」サインが点滅。

LE、NEタイプの給油モニター
※給油モニター付きはFX、LE、NE、Sタイプ、FB-359T

SDX SLX FX LE NE S FB

寒い場所での給油回数をへらします。

9Lタンク

一度でたっぷり給油ができる大容量9Lタンクだから、給油の回数が少なくすみます。

SDX SLX FX LE NE S FB
※FX-32R3、52R3、FB-359Tを除く

給油回数約半分



3.7kW機種の小火力を想定し、［燃料消費量0.15L/h一定］［1日8時間（1.20L使用）］で計算した場合。

ワンタッチ汚れんキャップ

給油キャップの開閉がカンタン。キャップを回す必要もなく、手も汚れにくいです。

「カチッ」という音と手ごたえでロックを確認できます。

SDX SLX FX LE NE S FB

Wとって

タンクの上下に「とって」が2本あるので、両手でしっかり持つことができて、持ち運びに便利。

SDX SLX FX LE NE S FB ※FX-32R3を除く

■給油汚れんキャップ

グリップ付きで回しやすく、手も汚れにくいです。

SDX SLX FX LE NE S FB



使いやすさで選ぶならダイニチ!!

お手入れ

ラクラクお掃除。
さっと取り外せ、ムダカット。

ファンフィルター
に入り込む
ほこりが気になる!
60%
※当社モニターアンケート／2013年度DX、LEタイプ
（調査人数＝617）

カンタンおそうじフィルター

意外と忘れがちなファンフィルターのお掃除。
ファンフィルターにほこりが溜まると、温風が弱まり、
ムダな灯油の消費をしてしまいます。
抗菌※ネット使用で雑菌も抑えます!

簡単 **79%**

「お手入れがラク」と
高い評価をいただいています。
※当社モニターアンケート／2013年度DXタイプ（調査人数＝104）

SDX SLX FX LE NE FB

※[試験機関] 一般財団法人 ボーケン品質評価機構　[試験方法] JIS Z2801に準拠
[抗菌の方法] フィルターに抗菌剤を含浸　[抗菌を行なっている対象部分の名称] ファンフィルター
[試験結果] 抑制を確認（10235976-1/10235976-2）

その他のアイテム

ボックス構造



●低騒音ボックス構造
燃焼時の音を包み込んで密閉するダイニチ独自の技術です。

SDX SLX FX LE NE S FB

●音の大きさの目安　※3.2kWの機種の場合



●ノンスパーク点火
点火時の放電音をなくしました。

SDX SLX FX LE NE FB
※FX-32R3を除く

●メロディーお知らせ
給油は「キラキラ星」、消し忘れ消火や自動消火は「オーラリー」のメロディーとランプでお知らせします。
※FXタイプの初期設定は電子音です。
メロディー音へも切換えられます。

SDX SLX FX LE NE FB

●不完全燃焼防止装置の作動強化
給気不足や換気不足など、不完全燃焼による万一の事故を未然に防ぐために、2009年より一酸化炭素の判断基準値を一段と厳しく設定しています。

SDX SLX FX LE NE S FB

●給油時消火装置
給油時、本体からタンクを抜いた際に運転を停止しなかった場合でも、自動で消火します。

SDX SLX FX LE NE
S FB

●フッ素コーティングルーバ
汚れにくく拭きとりも簡単です。

SDX SLX FX LE NE
S FB

石油ファンヒーターのいいところ!

■ハイパワーな暖かさ!
石油ファンヒーターの魅力は暖房力。温風をお部屋の上から下まで行き渡らせ、全体を暖めます。
壁や床までくまなく暖めるので、室温を保つことができるのも特長です。

■お部屋が乾燥しにくい!
石油が1L燃えると、空気中の酸素と化合し、ほぼ1Lの水分を放出します。
石油ファンヒーターには加湿効果もあります。

あなたの暮らしにおすすめの1台があります。

ラインナップ機能早見表	SDX TYPE	SLX TYPE	FX TYPE	LE TYPE	NE TYPE	S TYPE	FB TYPE
	7ページ	8ページ	9ページ	10ページ	11ページ	11ページ	12ページ
	FW-3714SDX（W）	FW-3714SLX（S）	FX-32R3（W）	FW-4714LE（W）	FW-2514NE（R）	FW-3214S（S）	遠赤外線 FB-359T（S）
表示部	大型白色バックライト液晶	白色バックライト液晶	LED表示	白色バックライト液晶	オレンジ液晶	グレー液晶	（FB-359T）白色バックライト液晶 FB-569LD LED表示
暖房のめやす※	※コンクリート（集合）の暖房のめやすについては、タイプ別紹介ページ（7～12ページ）の各機種をご確認ください。						
木造（戸建）7畳まで					FW-2514NE 3.5L		
木造（戸建）9畳まで			FX-32R3 5.0L		FW-3214NE 5.0L	FW-3214S 5.0L	FB-359T 6.0L
木造（戸建）10畳まで	FW-3714SDX 9.0L	FW-3714SLX 9.0L		FW-3714LE 9.0L			
木造（戸建）11畳まで					FW-4314NE 5.0L		
木造（戸建）12畳まで		FW-4714SLX 9.0L		FW-4714LE 9.0L			
木造（戸建）14畳まで			FX-52R3 6.0L				
木造（戸建）15畳まで	FW-5714SDX 9.0L	FW-5714SLX 9.0L		FW-5714LE 9.0L			FB-569LD 9.0L
木造（戸建）17畳まで		FW-6714SLX 9.0L					
木造（戸建）19畳まで	FW-7214SDX 9.0L		FX-72R3 9.0L				
おもな機能							
エコ	省エネセンサー						
	ecoおまかせモード（ON／OFFあり）		FX-52R3 ecoおまかせモード（ON／OFFなし） FX-52R3,72R3 ecoおまかせモード（ON／OFFあり）	ecoおまかせモード（ON／OFFあり）	ecoおまかせモード（ON／OFFなし）		ecoおまかせモード（ON／OFFあり）
消臭	パワフル秒速消臭システム						
給油	8段階油量モニター		給油モニター（予告／給油サイン）			給油モニター（給油サイン）	FB-359T 給油モニター（予告／給油サイン） FB-569LD 8段階油量モニター
	ワンタッチ汚れんキャップ					給油汚れんキャップ	ワンタッチ汚れんキャップ
	給油2段階サイン						
お手入れ	カンタンおそうじフィルター						カンタンおそうじフィルター
	フッ素コーティングルーバ						
音	低騒音ボックス構造						
	ノンスパーク点火		FX-52R3,72R3 ノンスパーク点火	ノンスパーク点火			ノンスパーク点火
使いやすさ	パワーモニター						
	メロディーお知らせ						メロディーお知らせ
その他標準機能	タイマー運転（24時間タイマー）／チャイルドロック／異物混入防止ルーバ						
	給油時消火装置／消し忘れ消火装置／対震自動消火装置						

PSC対応品　**PSCマークについて**　消費生活用製品安全法の技術基準に適合した製品です。詳しくは14ページ「PSCマーク（特定製品）について」をご覧ください。

SDX TYPE

Wエコ機能でしっかり節約。デザインと使いやすさを両立したハイエンド・モデル。

おもな機能

- 大型白色バックライト液晶
- 省エネセンサー
- ecoおまかせモード(ON/OFFあり)
- 8段階油量モニター
- ワンタッチ汚れんキャップ
- カンタンおそうじフィルター
- ノンスパーク点火
- メロディーお知らせ

●操作パネル:FW-3714SDX

灯油の残量を細かく8段階でお知らせ。残油量がひとめでわかるので、余裕を持って給油ができます。

〈満量〉 〈残り半分〉 〈そろそろ給油〉

省エネセンサーで人の動きをチェック。動きがないと、自動で小火力運転になり消火します。

FW-3714SDX

希望小売価格 45,800円 (税抜)

●本体外形寸法／高さ446×幅430×奥行357mm(置台含む)
●質量／11.8kg

暖房のめやす	
木造(戸建)	コンクリート(集合)
10 (16.5m²) 畳まで	13 (21.5m²) 畳まで

暖房出力 3.70~0.74kw
即暖! 40秒着火
9.0L タンク
PSC 対応品

スノーホワイト(W)
JANコード:4951272 023364

ビターブラウン(T)
JANコード:4951272 023371

FW-5714SDX

希望小売価格 58,800円 (税抜)

●本体外形寸法／高さ480×幅544×奥行339mm(置台含む)
●質量／13.8kg

暖房のめやす	
木造(戸建)	コンクリート(集合)
15 (25.0m²) 畳まで	20 (33.0m²) 畳まで

暖房出力 5.70~1.23kw
即暖! 45秒着火
9.0L タンク
PSC 対応品

スノーホワイト(W)
JANコード:4951272 023388

ビターブラウン(T)
JANコード:4951272 023395

FW-7214SDX

希望小売価格 71,800円 (税抜)

●本体外形寸法／高さ480×幅603×奥行339mm(置台含む)
●質量／15.2kg

暖房のめやす	
木造(戸建)	コンクリート(集合)
19 (31.5m²) 畳まで	25 (41.5m²) 畳まで

暖房出力 7.20~1.50kw
即暖! 45秒着火
9.0L タンク
PSC 対応品

スノーホワイト(W)
JANコード:4951272 023418

ビターブラウン(T)
JANコード:4951272 023425

●FW-7214SDX　換気設備のある場所でご使用ください。

SLX TYPE

Wエコ機能でしっかり節約。便利な8段階油量モニター付きモデル。

おもな機能

- 白色バックライト液晶
- 省エネセンサー
- ecoおまかせモード(ON/OFFあり)
- 8段階油量モニター
- ワンタッチ汚れんキャップ
- カンタンおそうじフィルター
- ノンスパーク点火
- メロディーお知らせ

●操作パネル:FW-3714SLX

タンクを持ち上げずに油量確認できます。

〈満量〉 〈残り半分〉 〈そろそろ給油〉



省エネセンサー

省エネセンサーで人の動きをチェック。動きがないと、自動で小火力運転になり消火します。

FW-3714SLX

希望小売価格 42,800円 (税抜)

●本体外形寸法／高さ445×幅430×奥行357mm(置台含む)
●質量／11.6kg

暖房のめやす	
木造(戸建)	コンクリート(集合)
10 (16.5m²) 畳まで	13 (21.5m²) 畳まで

暖房出力 3.70~0.74kw
即暖! 40秒着火
9.0L タンク
PSC 対応品

ウォームシルバー(S)
JANコード:4951272 023289

クールホワイト(W)
JANコード:4951272 023296

FW-4714SLX

希望小売価格 48,800円 (税抜)

●本体外形寸法／高さ445×幅466×奥行349mm(置台含む)
●質量／12.3kg

暖房のめやす	
木造(戸建)	コンクリート(集合)
12 (20.0m²) 畳まで	17 (28.0m²) 畳まで

暖房出力 4.70~0.91kw
即暖! 40秒着火
9.0L タンク
PSC 対応品

FW-5714SLX

希望小売価格 55,800円 (税抜)

●本体外形寸法／高さ445×幅466×奥行349mm(置台含む)
●質量／12.3kg

暖房のめやす	
木造(戸建)	コンクリート(集合)
15 (25.0m²) 畳まで	20 (33.0m²) 畳まで

暖房出力 5.70~1.23kw
即暖! 45秒着火
9.0L タンク
PSC 対応品

【FW-4714SLX】ウォームシルバー(S)
JANコード:4951272 023302

【FW-5714SLX】ウォームシルバー(S)
JANコード:4951272 023326

【FW-4714SLX】クールホワイト(W)
JANコード:4951272 023319

【FW-5714SLX】クールホワイト(W)
JANコード:4951272 023333

FW-6714SLX

希望小売価格 62,800円 (税抜)

●本体外形寸法／高さ455×幅527×奥行357mm(置台含む)
●質量／13.8kg

暖房のめやす	
木造(戸建)	コンクリート(集合)
17 (28.0m²) 畳まで	24 (39.5m²) 畳まで

暖房出力 6.70~1.34kw
即暖! 45秒着火
9.0L タンク
PSC 対応品

ウォームシルバー(S)
JANコード:4951272 023340

クールホワイト(W)
JANコード:4951272 023357

●FW-6714SLX　換気設備のある場所でご使用ください。

FX TYPE

暖かさにインテリア性を加えた スタイリッシュなデザイン。

おもな機能

- LED表示
- ecoおまかせモード(ON/OFFなし) (FX-32R3)
- ecoおまかせモード(ON/OFFあり) (FX-52R3、72R3)
- 給油モニター(予告／給油サイン)
- ワンタッチ汚れんキャップ
- カンタンおそうじフィルター
- ノンスパーク点火 (FX-52R3、72R3)
- メロディーお知らせ※

※FXタイプの初期設定は電子音です。
メロディー音へ切換えられます。

時刻表示
時刻表示を独立させることで、さらに操作・設定がしやすくなりました。

給油モニター(予告／給油サイン)

設定温度表示・室内温度表示
LED表示で室温が設定温度に近づいていく様子がひとめでわかります。

●操作パネル:FX-32R3

ecoおまかせモード(ON／OFFあり) (FX-52R3、72R3)
ecoおまかせモード(ON／OFFなし) (FX-32R3)
ファンヒーターの使用状況に合わせて、燃焼量を自動コントロール。

FX-32R3

希望小売価格 29,800円(税抜)
●本体外形寸法／高さ429×幅371×奥行307mm(置台含む)
●質量／8.5kg

暖房のめやす		暖房出力
木造(戸建)	コンクリート(集合)	3.20~0.74kw
9(15.0m²)畳まで	12(20.0m²)畳まで	即暖!40秒着火

5.0Lタンク　PSC対応品

クールホワイト(W)
JANコード:4951272 021964

ロイヤルブラウン(T)
JANコード:4951272 021988

ピアノブラック(K)
JANコード:4951272 021971

FX-52R3

希望小売価格 43,800円(税抜)
●本体外形寸法／高さ460×幅445×奥行323mm(置台含む)
●質量／11.2kg

暖房のめやす		暖房出力
木造(戸建)	コンクリート(集合)	5.20~1.23kw
14(23.0m²)畳まで	19(31.5m²)畳まで	即暖!45秒着火

6.0Lタンク　PSC対応品

クールホワイト(W)
JANコード:4951272 022008

ロイヤルブラウン(T)
JANコード:4951272 022015

FX-72R3

希望小売価格 56,800円(税抜)
●本体外形寸法／高さ480×幅603×奥行339mm(置台含む)
●質量／15.6kg

暖房のめやす		暖房出力
木造(戸建)	コンクリート(集合)	7.20~1.50kw
19(31.5m²)畳まで	25(41.5m²)畳まで	即暖!45秒着火

9.0Lタンク　PSC対応品

クールホワイト(W)
JANコード:4951272 022022

ロイヤルブラウン(T)
JANコード:4951272 022039

●FX-72R3　換気設備のある場所でご使用ください。

LE TYPE

明るく見やすい白色バックライト、 大容量9Lタンクで快適な使い心地。

おもな機能

- 白色バックライト液晶
- ecoおまかせモード(ON/OFFあり)
- 給油モニター(予告／給油サイン)
- ワンタッチ汚れんキャップ
- カンタンおそうじフィルター
- ノンスパーク点火
- パワーモニター
- メロディーお知らせ

給油モニター(予告／給油サイン)
タンクが空になると「予告」サインが点滅し、間もなく消火というときには「給油」サインが点滅。

白色バックライト液晶
文字盤が白く光り、暗い場所でもよく見えます。

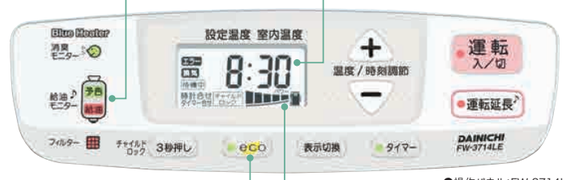

●操作パネル:FW-3714LE

ecoおまかせモード(ON／OFFあり)
ファンヒーターの使用状況に合わせて燃焼量を自動コントロール。

パワーモニター
火力の大きさを5段階で表示します。

LEのみ搭載!!

FW-3714LE

希望小売価格 36,800円(税抜)
●本体外形寸法／高さ445×幅430×奥行357mm(置台含む)
●質量／11.2kg

暖房のめやす		暖房出力
木造(戸建)	コンクリート(集合)	3.70~0.74kw
10(16.5m²)畳まで	13(21.5m²)畳まで	即暖!40秒着火

9.0Lタンク　PSC対応品

ウォームシルバー(S)
JANコード:4951272 022947

ウォームホワイト(W)
JANコード:4951272 022954

FW-4714LE

希望小売価格 43,800円(税抜)
●本体外形寸法／高さ445×幅466×奥行349mm(置台含む)
●質量／12.0kg

暖房のめやす		暖房出力
木造(戸建)	コンクリート(集合)	4.70~0.91kw
12(20.0m²)畳まで	17(28.0m²)畳まで	即暖!40秒着火

9.0Lタンク　PSC対応品

FW-5714LE

希望小売価格 48,800円(税抜)
●本体外形寸法／高さ445×幅466×奥行349mm(置台含む)
●質量／12.0kg

暖房のめやす		暖房出力
木造(戸建)	コンクリート(集合)	5.70~1.23kw
15(25.0m²)畳まで	20(33.0m²)畳まで	即暖!45秒着火

9.0Lタンク　PSC対応品

【FW-4714LE】ウォームシルバー(S)
JANコード:4951272 022961

【FW-5714LE】ウォームシルバー(S)
JANコード:4951272 022985

【FW-4714LE】ウォームホワイト(W)
JANコード:4951272 022978

【FW-5714LE】ウォームホワイト(W)
JANコード:4951272 022992

NE TYPE

ワンタッチ汚れんキャップ付きの スタンダードタイプ。

おもな機能
- オレンジ液晶
- ecoおまかせモード(ON/OFFなし)
- 給油モニター(予告／給油サイン)
- ワンタッチ汚れんキャップ
- カンタンおそうじフィルター
- メロディーお知らせ

●操作パネル:FW-3214NE

FW-2514NE

希望小売価格 26,800円 (税抜)
●本体外形寸法／高さ393×幅321×奥行311mm(置台含む)
●質量／6.9kg

暖房のめやす		暖房出力	タンク	
木造(戸建)	コンクリート(集合)			
7 (11.5m²) 畳まで	9 (15.0m²) 畳まで	2.50~0.68kw	3.5L	PSC対応品
		即暖! 40秒着火		

ウォームホワイト(W) JANコード:4951272 022886
シャインローズ(R) JANコード:4951272 022893
ワインレッド(WR) JANコード:4951272 023098
ピアノブラック(K) JANコード:4951272 023081

FW-3214NE

希望小売価格 28,800円 (税抜)
●本体外形寸法／高さ429×幅371×奥行299mm(置台含む)
●質量／7.5kg

暖房のめやす		暖房出力	タンク	
木造(戸建)	コンクリート(集合)			
9 (15.0m²) 畳まで	12 (20.0m²) 畳まで	3.20~0.74kw	5.0L	PSC対応品
		即暖! 40秒着火		

ウォームシルバー(S) JANコード:4951272 022725
ウォームホワイト(W) JANコード:4951272 022732

FW-4314NE

希望小売価格 30,800円 (税抜)
●本体外形寸法／高さ435×幅436×奥行313mm(置台含む)
●質量／8.6kg

暖房のめやす		暖房出力	タンク	
木造(戸建)	コンクリート(集合)			
11 (18.0m²) 畳まで	15 (25.0m²) 畳まで	4.30~0.84kw	5.0L	PSC対応品
		即暖! 40秒着火		

ウォームシルバー(S) JANコード:4951272 022909
ウォームホワイト(W) JANコード:4951272 022916

S TYPE

給油汚れんキャップ付きの スタンダードタイプ。

おもな機能
- グレー液晶
- ecoおまかせモード(ON/OFFなし)
- 給油モニター(給油サイン)
- 給油汚れんキャップ

●操作パネル:FW-3214S

FW-3214S

希望小売価格 27,800円 (税抜)
●本体外形寸法／高さ429×幅371×奥行299mm(置台含む)
●質量／7.4kg

暖房のめやす		暖房出力	タンク	
木造(戸建)	コンクリート(集合)			
9 (15.0m²) 畳まで	12 (20.0m²) 畳まで	3.20~0.74kw	5.0L	PSC対応品
		即暖! 40秒着火		

プラチナシルバー(S) JANコード:4951272 022626
ウォームホワイト(W) JANコード:4951272 022633

FB TYPE

暖かさが見える、 温風と放射の2ウェイ暖房。

おもな機能
- 白色バックライト液晶(FB-359T)
- LED表示(FB-569LD)
- ecoおまかせモード(ON/OFFあり)
- 給油モニター(予告/給油サイン)(FB-359T)
- 8段階油量モニター(FB-569LD)
- ワンタッチ汚れんキャップ
- カンタンおそうじフィルター
- ノンスパーク点火
- メロディーお知らせ

即暖の温風
●部屋の空気を足元から一気に暖房
●部屋全体をすばやく暖房
だから、冷えきった朝や帰宅時などに強い力を発揮します。

＋

保温の放射
●体や壁を直接じんわりと暖房
●部屋全体を均一に暖房
だから、保温性が高く、室温が下がっても暖かさを感じられます。

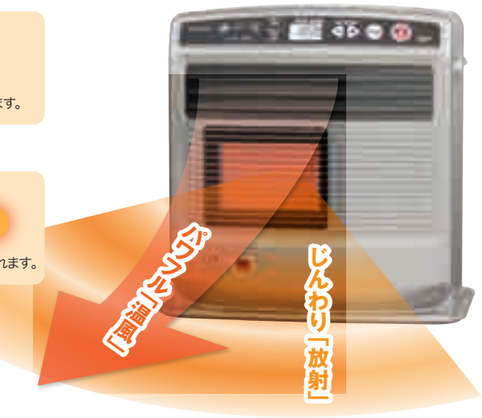

●操作パネル:FB-359T

FB-359T

希望小売価格 41,800円 (税抜)
●本体外形寸法／高さ460×幅462×奥行310mm(置台含む)
●質量／10.9kg

暖房のめやす		暖房出力	タンク	
木造(戸建)	コンクリート(集合)			
9 (15.0m²) 畳まで	13 (21.5m²) 畳まで	3.50~0.74kw	6.0L	PSC対応品
		即暖! 40秒着火		

ウォームシルバー(S) JANコード:4951272 022367
プラチナブラウン(T) JANコード:4951272 022374

FB-569LD

希望小売価格 58,800円 (税抜)
●本体外形寸法／高さ455×幅527×奥行357mm(置台含む)
●質量／14.5kg

暖房のめやす		暖房出力	タンク	
木造(戸建)	コンクリート(集合)			
15 (25.0m²) 畳まで	20 (33.0m²) 畳まで	5.60~1.34kw	9.0L	PSC対応品
		即暖! 45秒着火		

●操作パネル:FB-569LD

ウォームシルバー(S) JANコード:4951272 022381
プラチナブラウン(T) JANコード:4951272 022398

FM SERIES

広い空間に最適な業務用石油ストーブ。

おもな機能
- LED表示
- 油量計
- 秒速消臭システム
- 低騒音化ボックス構造
- ノンスパーク点火
- 6時間延長機能
- タイマー運転

大型の放熱器で放射効率がよく、ハイパワーの暖かさ。



●操作パネル：FM-195F

6時間延長機能

消し忘れ消火装置で運転開始約6時間後に自動消火。
延長ボタンを押せば、さらに運転を継続できます。

FMシリーズは1年保証となります。

FM-105F

希望小売価格 89,800円（税抜）

●本体外形寸法／高さ665×幅456×奥行546mm（置台含む）
●質量／16.4kg

暖房のめやす
木造（戸建） 26畳まで（43.0m²）
コンクリート（集合） 35畳まで（58.0m²）
暖房出力 10.00~3.50kw
即暖！80秒着火
13.0L タンク
PSC対応品
温風ファン付き
熱くならない天板

メタリックグレー（H）
JANコード：4951272 021001

プラチナシルバー（S）
JANコード：4951272 020998

FM-195F

希望小売価格 99,800円（税抜）

●本体外形寸法／高さ724×幅507×奥行581mm（置台含む）
●質量／19.0kg

暖房のめやす
木造（戸建） 47畳まで（77.5m²）
コンクリート（集合） 65畳まで（107.5m²）
暖房出力 18.50~5.60kw
即暖！80秒着火
19.0L タンク
温風ファン付き
熱くならない天板

メタリックグレー（H）
JANコード：4951272 021025

プラチナシルバー（S）
JANコード：4951272 021018

FM-195N

希望小売価格 94,800円（税抜）

●本体外形寸法／高さ724×幅507×奥行581mm（置台含む）
●質量／18.3kg

暖房のめやす
木造（戸建） 47畳まで（77.5m²）
コンクリート（集合） 65畳まで（107.5m²）
暖房出力 18.50~5.60kw
即暖！80秒着火
19.0L タンク
自然対流
天板が熱くなります。

メタリックグレー（H）
JANコード：4951272 021032

●FM-105F
換気設備のある場所でご使用ください。

●FM-195F・195N 排気筒の取り付けについて
開放店舗等以外でご使用になる場合、煙突（別売りの排気筒取付セット必要）を取り付けるか、排気フードのある場所でご使用ください。
なお、排気筒取付セットのご購入、取り付けについてはお買い上げの販売店などにご相談ください。

家庭用石油ファンヒーター　仕様一覧

		暖房のめやす 木造（戸建）	暖房のめやす コンクリート（集合）	タンク容量（L）	質量（kg）	暖房出力（kW） 最大～最小	燃料消費量（L/h） 最大～最小	燃焼継続時間（h） 大火力～小火力	消費電力（W）（50/60Hz） 大火力時	小火力時	最大（点火時）	待機時	運転音（dB） 最大～最小	本体外形寸法（置台含む） 高さ×幅×奥行（mm）
SDX	FW-3714SDX	10畳まで	13畳まで	9.0	11.8	3.70～0.74	0.360～0.072	25.0～125.0	129/129	62/62	390/390	1.0/1.0	37～25	446×430×357
	FW-5714SDX	15畳まで	20畳まで	9.0	13.8	5.70～1.23	0.554～0.120	16.2～75.0	193/193	80/80	420/420	1.0/1.0	41～25	480×544×339
	FW-7214SDX	19畳まで	25畳まで	9.0	15.2	7.20～1.50	0.700～0.146	12.9～61.7	218/218	97/97	420/420	1.0/1.0	42～30	480×603×339
SLX	FW-3714SLX	10畳まで	13畳まで	9.0	11.6	3.70～0.74	0.360～0.072	25.0～125.0	129/129	62/62	390/390	1.0/1.0	37～25	445×430×357
	FW-4714SLX	12畳まで	17畳まで	9.0	12.3	4.70～0.91	0.457～0.088	19.7～102.3	153/153	70/70	390/390	1.0/1.0	39～24	445×466×349
	FW-5714SLX	15畳まで	20畳まで	9.0	12.3	5.70～1.23	0.554～0.120	16.2～75.0	191/191	80/80	420/420	1.0/1.0	41～25	445×466×349
	FW-6714SLX	17畳まで	24畳まで	9.0	13.8	6.70～1.34	0.651～0.130	13.8～69.2	215/215	92/92	420/420	1.0/1.0	42～26	455×527×357
FX	FX-32R3	9畳まで	12畳まで	5.0	8.5	3.20～0.74	0.311～0.072	16.1～69.4	99/99	53/53	390/390	1.0/1.0※	35～24	429×371×307
	FX-52R3	14畳まで	19畳まで	6.0	11.2	5.20～1.23	0.505～0.120	11.9～50.0	192/192	84/84	420/420	1.0/1.0※	40～25	460×445×323
	FX-72R3	19畳まで	25畳まで	9.0	15.6	7.20～1.50	0.700～0.146	12.9～61.7	218/218	97/97	420/420	1.0/1.0※	43～30	480×603×339
LE	FW-3714LE	10畳まで	13畳まで	9.0	11.2	3.70～0.74	0.360～0.072	25.0～125.0	129/129	62/62	390/390	1.0/1.0	37～25	445×430×357
	FW-4714LE	12畳まで	17畳まで	9.0	12.0	4.70～0.91	0.457～0.088	19.7～102.3	153/153	70/70	390/390	1.0/1.0	39～24	445×466×349
	FW-5714LE	15畳まで	20畳まで	9.0	12.0	5.70～1.23	0.554～0.120	16.2～75.0	191/191	80/80	420/420	1.0/1.0	41～25	445×466×349
NE	FW-2514NE	7畳まで	9畳まで	3.5	6.9	2.50～0.68	0.243～0.066	14.4～53.0	82/82	49/49	390/390	1.0/1.0	33～23	393×321×311
	FW-3214NE	9畳まで	12畳まで	5.0	7.5	3.20～0.74	0.311～0.072	16.1～69.4	98/98	52/52	390/390	1.0/1.0	35～24	429×371×299
	FW-4314NE	11畳まで	15畳まで	5.0	8.6	4.30～0.84	0.418～0.082	12.0～61.0	143/143	63/63	390/390	1.0/1.0	39～25	435×436×313
S	FW-3214S	9畳まで	12畳まで	5.0	7.4	3.20～0.74	0.311～0.072	16.1～69.4	98/98	52/52	390/390	1.0/1.0	35～24	429×371×299
FB	FB-359T	9畳まで	13畳まで	6.0	10.9	3.50～0.74	0.340～0.072	17.6～83.3	134/134	69/69	390/390	1.0/1.0	39～27	460×462×310
	FB-569LD	15畳まで	20畳まで	9.0	14.5	5.60～1.34	0.544～0.130	16.5～69.2	195/195	86/86	420/420	1.0/1.0※	39～25	455×527×357

業務用石油ストーブ　仕様一覧

		暖房のめやす 木造（戸建）	暖房のめやす コンクリート（集合）	タンク容量（L）	質量（kg）	暖房出力（kW） 最大～最小	燃料消費量（L/h） 最大～最小	燃焼継続時間（h） 大火力～小火力	消費電力（W）（50/60Hz） 大火力時	小火力時	最大（点火時）	待機時	運転音（dB） 最大～最小	本体外形寸法（置台含む） 高さ×幅×奥行（mm）
FM	FM-105F	26畳まで	35畳まで	13.0	16.4	10.00～3.50	0.972～0.340	13.4～38.2	265/265	140/140	935/935	1.1/1.1	45～34	665×456×546
	FM-195F	47畳まで	65畳まで	19.0	19.0	18.50～5.60	1.80～0.544	10.5～34.9	448/448	205/205	950/950	1.1/1.1	50～37	724×507×581
	FM-195N	47畳まで	65畳まで	19.0	18.3	18.50～5.60	1.80～0.544	10.5～34.9	413/413	180/180	950/950	1.1/1.1	50～37	724×507×581

●電源は全機種　単相100V（50/60Hz）　※時計表示の点灯時は1.2W/1.2W。
安全装置　不完全燃焼防止装置、対震自動消火装置、停電安全装置、過熱防止装置（FM-195Nを除く）、燃焼制御装置、点火安全装置、消し忘れ消火装置、気密油タンクの給油時消火装置（FMシリーズを除く）

家庭用石油ファンヒーター　別売部品

別売部品は、お買い上げの販売店にご注文ください。その際は、型式・部品名をはっきりとお伝えください。

インターネットでもご注文いただけます。 http://www.dainichi-net.co.jp/support/

カートリッジタンク（ワンタッチ汚れんキャップ付き）

タンク容量 3.5L、5.0L
希望小売価格 3,000円（税抜）

タンク容量 6.0L、9.0L
希望小売価格 4,000円（税抜）



カートリッジタンク（給油汚れんキャップ付き）

タンク容量 3.5L、5.0L
希望小売価格 3,000円（税抜）

タンク容量 9.0L
希望小売価格 4,000円（税抜）

カートリッジタンクは同じ容量でも型式によって適合品が異なります。

タンク口金（ワンタッチ汚れんキャップ）

希望小売価格 800円（税抜）

※キャップの色は型式によって異なります。

タンク口金（給油汚れんキャップ）

希望小売価格 800円（税抜）

ファンフィルター（カンタンおそうじフィルター）

希望小売価格 1,000円（税抜）

希望小売価格 1,200円（税抜）
FW-7214SDX、FW-6714SLX、FX-72R3、FB-569LD



油フィルター

希望小売価格 500円（税抜）

スポイト

希望小売価格 165円（税抜）

PSC対応品

PSCマーク（特定製品）について

●灯油の消費量が12kW以下の機器が対象になります。

石油暖房機器は消費生活用製品安全法の特定製品として指定され、国により安全基準が定められています。PSCマークは国が定めた技術基準省令に適合していることを示すマークで、販売事業者は平成23年4月1日からPSCマークの表示のない石油暖房機器を販売することができなくなりました。ダイニチは平成22年3月31日までに全ての技術基準の対応を完了し、適合した製品となっています。

新技術基準のポイント

家庭用石油ファンヒーターのみ

●カートリッジタンクのふたの改善（閉止が音、目視または感触で確認できること）

●給油時消火装置　給油時などで機器からカートリッジタンクを抜いたとき、自動的に消火します。

家庭用石油ファンヒーター、業務用石油ストーブ共通

●不完全燃焼防止装置の作動強化
燃焼中に一酸化炭素の濃度が基準以上になった場合、自動的に運転を停止します。

●不完全燃焼防止装置が連続作動した場合の通知機能
連続して4回を上限として不完全燃焼防止装置が作動したときに、連続して作動したことをお知らせします。

●不完全燃焼を繰り返した場合の再点火防止機能（インターロック）
不完全燃焼通知機能が作動した後、さらに連続して3回を上限として不完全燃焼防止装置が作動すると、通常の操作により再び点火する状態にならないようにします。

キチッとホッと

このマークは自然通気形開放式石油ストーブおよび石油ファンヒーターの安全性向上に関する新たな技術基準のネーミングとして誕生。安全性向上のための「キチッと」した改善が行われることにより、お客様が「ホッと」暖まることができるとの意味が込められています。